

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานรื้อถอน							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารควบคุมโรค บริเวณสวนศรีภูวนาถ หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วิชิต	งานก่อสร้างอาคารควบคุมโรค	อำเภอ	เมืองภูเก็ต	จังหวัด	ภูเก็ต	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวิชิต / เทศบาลตำบลวิชิต							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	19 มิถุนายน 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนโครงสร้างอาคาร		รวม					32,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								32,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 32,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


เฉลิม แก้วปราง

19 มิถุนายน 2568 08:53:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนโครงสร้างอาคาร								
	- งานรื้อโครงสร้างคานชั้น 2	1.000	set	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	- งานรื้อโครงสร้างเสาชั้น 2	1.000	SET	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
	รวมค่างานรื้อถอนโครงสร้างอาคาร	-	-	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								32,000.00	

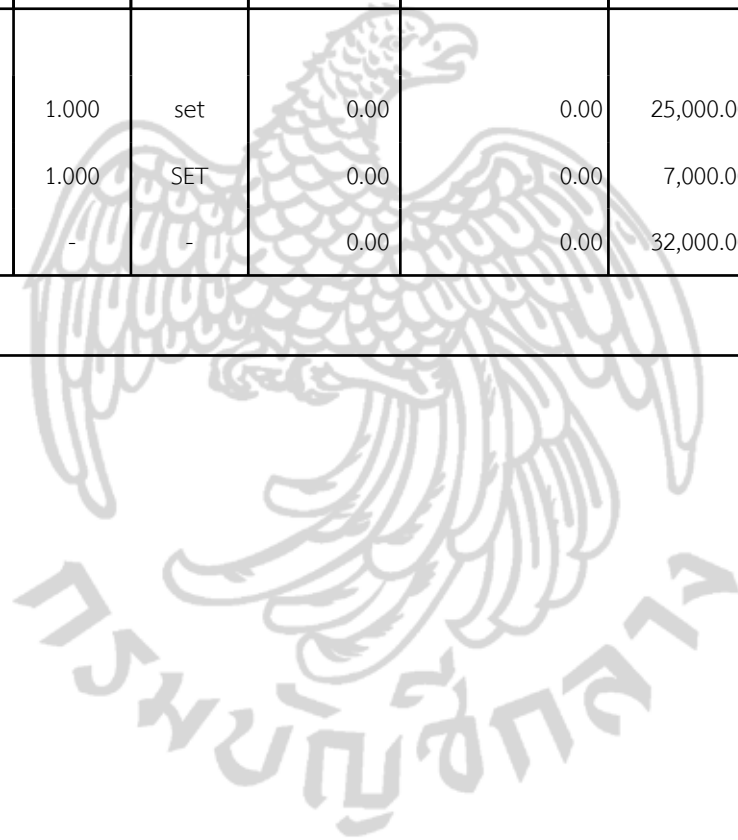

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารควบคุมโรค							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารควบคุมโรค บริเวณสวนศรีภูวนาถ หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วิชิต	งานก่อสร้างอาคารควบคุมโรค	อำเภอ	เมืองภูเก็ต	จังหวัด	ภูเก็ต	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวิชิต / เทศบาลตำบลวิชิต							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	19 มิถุนายน 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง		รวม					992,741.89	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					2,264,423.40	
3	งานสุขภัณฑ์		รวม					98,830.00	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					168,871.50	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,907,762.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

เฉลิม แก้วปราง

19 มิถุนายน 2568 08:53:03

กลุ่มงาน/งาน		งานก่อสร้างอาคารควบคุมโรค						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารควบคุมโรค บริเวณสวนศรีภูวนาถ หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วิชิต	งานก่อสร้างอาคารควบคุมโรค	อำเภอ	เมืองภูเก็ต	จังหวัด	ภูเก็ต	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง			เทศบาลตำบลวิชิต / เทศบาลตำบลวิชิต					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	19 มิถุนายน 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานฐานบ่อบำบัด ขนาด 1.70x1.50เมตร และ 1.70x3.00เมตร หนา 10 ซม.		รวม					12,157.78	
6	งานไฟฟ้า		รวม					45,875.00	
7	ตู้โหลตเซนเตอร์		รวม					34,998.00	
8	โคมไฟฟ้าแสงสว่าง		รวม					165,953.00	
9	งานเดินรับไฟฟ้าและสวิตช์ไฟฟ้า		รวม					14,190.00	
10	หมวดงานสายไฟฟ้า		รวม					67,162.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,907,762.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

เฉลิม แก้วปราง

19 มิถุนายน 2568 08:53:03

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารควบคุมโรค

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารควบคุมโรค บริเวณสวนศรีภูวนาถ หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วิชิต งานก่อสร้างอาคารควบคุมโรค อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวิชิต / เทศบาลตำบลวิชิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานต่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ		รวม					30,280.00	
12	หมวดงานไฟฟ้าสื่อสาร		รวม					12,280.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								3,907,762.57	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,907,762.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

เฉลิม แก้วปราง

19 มิถุนายน 2568 08:53:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	งานโครงสร้าง พื้น,คาน,เสา								
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 Ksc.	43.000	ลบ.ม.	3,019.63	129,844.09	519.00	22,317.00	152,161.09	
	- ไม้แบบ (ค่าแรง)	153.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	21,267.00	21,267.00	
	- ค่าวัสดุไม้แบบ + โครงเคร่าค้ำยัน	77.000	ตร.ม.	339.00	26,103.00	0.00	0.00	26,103.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB 6มม. (SR24)	406.000	กก.	22.36	9,078.16	3.10	1,258.60	10,336.76	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม. (SR24)	4,096.000	กก.	21.91	89,743.36	3.10	12,697.60	102,440.96	
	- เหล็กเส้นกลม DB 12 มม. (SD30)	153.000	กก.	20.03	3,064.59	3.10	474.30	3,538.89	
	- เหล็กเส้นกลม DB 16 มม. (SD30)	295.000	กก.	20.07	5,920.65	3.60	1,062.00	6,982.65	
	- เหล็กเส้นกลม DB 20 มม. (SD30)	5,102.000	กก.	21.66	110,509.32	3.10	15,816.20	126,325.52	
	- ลวดผูกเหล็ก (ขนาดเบอร์ 18)	246.730	กก.	35.05	8,647.88	0.00	0.00	8,647.88	
	- พื้นสำเร็จรูป	345.000	ตร.ม.	380.00	131,100.00	60.00	20,700.00	151,800.00	
	งานโครงสร้างบันได								

เฉลิม แก้วปราง

19 มิถุนายน 2568 08:53:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 Ksc.	1.800	ลบ.ม.	3,019.63	5,435.33	519.00	934.20	6,369.53	
	- งานประกอบไม้แบบ(ค่าแรง)	14.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	1,946.00	1,946.00	
	- ค่าวัสดุไม้แบบ + โครงเคร่าค้ำยัน	6.000	กก.	339.00	2,034.00	0.00	0.00	2,034.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม. (SR24)	179.710	กก.	21.91	3,937.44	4.40	790.72	4,728.16	
	- เหล็กเส้นกลม DB 12 มม. (SD30)	36.920	กก.	20.03	739.50	3.60	132.91	872.41	
	- เหล็กเส้นกลม DB 16 มม. (SD30)	37.890	กก.	20.07	760.45	3.60	136.40	896.85	
	- ลวดผูกเหล็ก (ขนาดเบอร์ 18)	5.000	กก.	35.05	175.25	0.00	0.00	175.25	
	- จมูกบันได PVC กว้าง 2 นิ้ว หนา 5 มม.	22.000	เมตร	80.00	1,760.00	30.00	660.00	2,420.00	
	- ราวบันไดก่ออิฐฉาบปูน (ครึ่งแผ่น)	6.000	ตร.ม.	512.65	3,075.90	94.00	564.00	3,639.90	
	- ฉาบปูนเรียบ (ราวบันได)	12.000	ตร.ม.	87.36	1,048.32	87.00	1,044.00	2,092.32	
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- หลังคาเมทัลชีท BLUE SCOPE zincalume 0.47mm. กรูณวน PU FOAM 25mm.ปิดทองเหล็กหรือเทียบเท่า (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด)	235.000	ตร.ม.	670.00	157,450.00	70.00	16,450.00	173,900.00	
	- ครอบข้างเมทัลชีท	50.000	เมตร	250.00	12,500.00	60.00	3,000.00	15,500.00	
	- หลังคา แผ่นโปร่งแสงเมทัลชีท	16.000	ตร.ม.	450.00	7,200.00	100.00	1,600.00	8,800.00	
	- Flashing C-Channel ขนาด 22.3x300x1.2 ซม.	107.000	ม.	207.00	22,149.00	40.00	4,280.00	26,429.00	
	- เหล็กรูปตัวซี [75x45x15x2.3 มม.	46.000	ท่อน	462.62	21,280.52	0.00	0.00	21,280.52	
	- เหล็ก C150x50x20x3.2 mm.	45.000	ท่อน	971.96	43,738.20	0.00	0.00	43,738.20	
	- งานสีกันสนิมและสีน้ำมัน.	200.000	ตร.ม.	90.58	18,116.00	35.00	7,000.00	25,116.00	
	- ค่าแรงและลวดเชื่อมโครงหลังคา	2,700.000	กก.	0.00	0.00	16.00	43,200.00	43,200.00	
	รวมค่างานโครงสร้าง	-	-	11,117.57	815,410.96	1,935.60	177,330.93	992,741.89	

เฉลิม แก้วปราง

19 มิถุนายน 2568 08:53:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	600.000	ตร.ม.	138.59	83,154.00	84.00	50,400.00	133,554.00	
	- เสาดินและคานทับหลัง (ครึ่งแผ่น)	180.000	ม.	96.36	17,344.80	46.00	8,280.00	25,624.80	
	- งานฉาบปูนเรียบ	1,750.000	ตร.ม.	87.36	152,880.00	87.00	152,250.00	305,130.00	
	- ก่ออิฐบล็อกช่องลมสีเหลี่ยม ขนาด 20 x 20 cm.	15.000	ตร.ม.	800.00	12,000.00	100.00	1,500.00	13,500.00	
	- P3 ระเบิด WT 25x40 อริสตัน เดคโค่ ขาว PM CAMPANA ,COTTO ,SOSUCO หรือเทียบเท่า	68.000	ตร.ม.	380.00	25,840.00	189.00	12,852.00	38,692.00	
	- F1 พื้น ปูกระเบื้อง PORCELAIN ขนาด 30x60 ซม. . รุ่นโอปาเนมา บลองโค MATT ผลิตภัณฑ์ของ CAMPANA ,COTTO ,SOSUCO หรือเทียบเท่า	212.000	ตร.ม.	500.00	106,000.00	222.00	47,064.00	153,064.00	
	- F2 พื้น ปูกระเบื้อง PORCELAIN ขนาด 30x60 ซม. . รุ่น พีโม เบจ MATT ผลิตภัณฑ์ของ CAMPANA ,COTTO ,SOSUCO หรือเทียบเท่า	27.000	ตร.ม.	500.00	13,500.00	222.00	5,994.00	19,494.00	
	- F3 พื้น ปูกระเบื้อง PORCELAIN ขนาด 60x60 ซม. . รุ่น เทอราช -B ขาว MATTผลิตภัณฑ์ของ CAMPANA ,COTTO ,SOSUCO หรือเทียบเท่า	30.000	ตร.ม.	700.00	21,000.00	222.00	6,660.00	27,660.00	

เฉลิม แก้วปราง

19 มิถุนายน 2568 08:53:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- F4 พื้น ปูกระเบื้อง PORCELAIN ขนาด 60x60 ซม. . รุ่น เบจนาโน GLOSSY ผลิตภัณฑ์ของ CAMPANA ,COTTO ,SOSUCO หรือเทียบเท่า	412.000	ตร.ม.	340.00	140,080.00	222.00	91,464.00	231,544.00	
	- ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	346.000	ตร.ม.	241.40	83,524.40	100.00	34,600.00	118,124.40	
	- ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ กันชื้น	29.000	ตร.ม.	259.40	7,522.60	100.00	2,900.00	10,422.60	
	- ผ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด ชนิดกันชื้น	38.000	ตร.ม.	350.00	13,300.00	150.00	5,700.00	19,000.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	1,690.000	ตร.ม.	93.02	157,203.80	30.00	50,700.00	207,903.80	
	- ทาสีผ้าเพดาน	415.000	ตร.ม.	74.12	30,759.80	30.00	12,450.00	43,209.80	
	- D1 ประตูบานเลื่อนคู่ ขนาด 2.9x4.00ม.กระจกใส หนา 8 มม. อลูมิเนียม หนา 1.5 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	SET	70,000.00	70,000.00	3,000.00	3,000.00	73,000.00	
	- D2 ประตูบานเปิดคู่ ขนาด 1.8x2.40ม.กระจกใส หนา 8 มม. อลูมิเนียมหนา 1.5 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	SET	28,000.00	56,000.00	1,000.00	2,000.00	58,000.00	

เฉลิม แก้วปราง

19 มิถุนายน 2568 08:53:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D3 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.00x2.40ม.กระจกใส หนา 8 มม. อลูมิเนียม หนา 1.5 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8.000	SET	12,000.00	96,000.00	1,000.00	8,000.00	104,000.00	
	- D4 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว ขนาด 1.10x2.40ม.กระจกใส หนา 8 มม. อลูมิเนียม หนา 1.5 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.000	SET	14,000.00	70,000.00	800.00	4,000.00	74,000.00	
	- D5 ประตูบานเปิดคู่ UPVC ขนาด 1.50x2.05ม. อลูมิเนียม หนา 1.5 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	SET	9,000.00	18,000.00	1,000.00	2,000.00	20,000.00	
	- D6 ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVCขนาด 1.00x2.40 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	SET	5,000.00	15,000.00	800.00	2,400.00	17,400.00	
	- D7 ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.90x2.40 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.000	SET	5,000.00	25,000.00	800.00	4,000.00	29,000.00	
	- D8 ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80x2.40 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	SET	5,000.00	10,000.00	800.00	1,600.00	11,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W1 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ ขนาด 2.50 x 6.30 ม.ช่องแสงกระจกติดตาย กรอบบานอลูมิเนียม หนา 1.5 มม. กระจกใส หนา 8 มม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	SET	110,000.00	110,000.00	7,000.00	7,000.00	117,000.00	
	- W2 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ ขนาด 2.00 x 2.50 ม. ช่องแสงกระจกติดตาย กรอบบานอลูมิเนียม หนา 1.5 มม. กระจกใส หนา 8 มม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	SET	30,000.00	120,000.00	1,200.00	4,800.00	124,800.00	
	- W3 หน้าต่างบานกระทุ้ง 1.10 x 1.95 ม. ช่องแสงกระจกติดตาย กรอบบานอลูมิเนียม หนา 1.5 มม. กระจกใส หนา 6 มม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.000	SET	15,000.00	75,000.00	1,200.00	6,000.00	81,000.00	
	- W4 หน้าต่างบานกระทุ้ง 0.60 x 1.95 ม.ช่องแสงกระจกติดตาย กรอบบานอลูมิเนียม หนา 1.5 มม. กระจกใส หนา 6 มม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	9.000	SET	6,000.00	54,000.00	800.00	7,200.00	61,200.00	
	- W5 หน้าต่างบานกระทุ้ง 1.05x1.10 ม.กรอบบานอลูมิเนียม หนา 1.5 มม. กระจกใส หนา 6 มม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	SET	8,000.00	8,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W6 หน้าต่างบาน Fix ขนาด 0.69 x 5.00 เมตร.กรอบบานอลูมิเนียม หน้า 1.5 มม. กระจกใส หนา 6 มม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	SET	12,000.00	24,000.00	1,500.00	3,000.00	27,000.00	
	- W7 หน้าต่างบาน Fix ขนาด 0.69 x 3.80 เมตร.กรอบบานอลูมิเนียม หน้า 1.5 มม. กระจกใส หนา 6 มม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	SET	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- W8 ช่องแสงตาข่ายเหล็ก ขนาด 0.85 x 5.80 เมตร	3.000	SET	5,000.00	15,000.00	1,000.00	3,000.00	18,000.00	
	- W9 ช่องแสงตาข่ายเหล็ก ขนาด 0.85 x 3.95 เมตร	1.000	SET	3,500.00	3,500.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00	
	- W10 ช่องแสงตาข่ายเหล็ก ขนาด 0.85 x 1.80 เมตร	1.000	SET	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	
	- W11 บานเกล็ดอลูมิเนียมระบายอากาศ พร้อมโครงเคร่าเหล็กกล่อง	4.000	SET	15,000.00	60,000.00	3,500.00	14,000.00	74,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	369,060.25	1,705,609.40	31,204.00	558,814.00	2,264,423.40	

เฉลิม แก้วปราง

19 มิถุนายน 2568 08:53:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานสุขภัณฑ์								
	- โถชักโครก นั้งราบ AMERICAN STANDARD TI-2828SCL-WT-0 4.8L สีขาว หรือเทียบเท่า	5.000	ชุด	4,190.00	20,950.00	450.00	2,250.00	23,200.00	
	- โถปัสสาวะชาย AMERICAN STANDARD รุ่น TF-6401-WT-0 พร้อมפלצवाल พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง (หรือเทียบเท่า)	2.000	ชุด	4,500.00	9,000.00	450.00	900.00	9,900.00	
	- อ่างล้างหน้าแขวน AMERICAN STANDARD TF-0552 สีขาว (หรือเทียบเท่า)	2.000	ชุด	1,590.00	3,180.00	450.00	900.00	4,080.00	
	- อ่างล้างหน้าฝังบน NASCO NL-007-WA สีขาว (หรือเทียบเท่า)	3.000	ชุด	1,690.00	5,070.00	450.00	1,350.00	6,420.00	
	- เคอร์เตอร์ ค.ส.ล.TOP หินแกรนิตสีดำ	3.000	ชุด	8,000.00	24,000.00	1,500.00	4,500.00	28,500.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า	5.000	ชุด	350.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	
	- สะดือและท่อน้ำทั้งอ่างล้างหน้า	5.000	ชุด	350.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- สายฉีดชำระ	5.000	ชุด	400.00	2,000.00	70.00	350.00	2,350.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระชรามิก รุ่น TF-9002 (หรือเทียบเท่า)	5.000	ชุด	500.00	2,500.00	70.00	350.00	2,850.00	
	- กระจกเงาบานเปลี่ยนขนาด 0.60x1.20 เมตร พร้อมโครงคร่ำไม้เนื้อแข็ง	5.000	ชุด	2,000.00	10,000.00	400.00	2,000.00	12,000.00	
	- STOP VALE (อ่างล้างหน้าและชักโครก)	15.000	ชุด	350.00	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส	1.000	ชุด	650.00	650.00	130.00	130.00	780.00	
	รวมค่างานสุขภัณฑ์	-	-	24,570.00	86,100.00	3,970.00	12,730.00	98,830.00	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อ PVC Ø2 นิ้ว. PN10 PE80	160.000	ม.	53.00	8,480.00	75.00	12,000.00	20,480.00	
	- ท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว ชั้น 13.5	12.000	ท่อน	101.00	1,212.00	0.00	0.00	1,212.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø ½ นิ้ว ชั้น 13.5	9.000	ท่อน	53.00	477.00	0.00	0.00	477.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อPVC ขนาด ¾ นิ้ว ชั้น 13.5	7.000	ท่อน	64.00	448.00	0.00	0.00	448.00	
	- ข้อต่อตรง PVC ขนาด 1 นิ้ว	18.000	อัน	8.10	145.80	0.00	0.00	145.80	
	- ข้องอ PVC 90° ขนาด Ø 1 นิ้ว	8.000	อัน	8.50	68.00	0.00	0.00	68.00	
	- สามทาง PVC ขนาด Ø 1 นิ้ว	5.000	อัน	12.50	62.50	0.00	0.00	62.50	
	- ข้อต่อตรง PVC ขนาด Ø ½ นิ้ว	6.000	อัน	2.90	17.40	0.00	0.00	17.40	
	- ข้องอ PVC 90° PVC ขนาด Ø ½ นิ้ว	18.000	อัน	3.50	63.00	0.00	0.00	63.00	
	- สามทาง PVC ขนาด Ø ½ นิ้ว	15.000	อัน	4.80	72.00	0.00	0.00	72.00	
	- ข้องอ PVC 90° ขนาด ¾ นิ้ว	14.000	อัน	4.70	65.80	0.00	0.00	65.80	
	- งานเดินท่อขนาด Ø ½ นิ้ว ¾ นิ้ว 1 นิ้ว	112.000	ม.	0.00	0.00	30.00	3,360.00	3,360.00	
	- อุปกรณ์ยึดท่อน้ำยาและอื่นๆ	1.000	SET	3,300.00	3,300.00	1,000.00	1,000.00	4,300.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 6 นิ้ว ชั้น 8.50	15.000	ท่อน	1,355.00	20,325.00	0.00	0.00	20,325.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.50	9.000	ท่อน	640.00	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว ชั้น 8.50	23.000	ท่อน	395.00	9,085.00	0.00	0.00	9,085.00	

เฉลิม แก้วปราง

19 มิถุนายน 2568 08:53:03

หน้า 13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.50	6.000	ท่อน	180.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	
	- ข้อต่อตรง PVC ขนาด Ø 6 นิ้ว	6.000	อัน	325.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	
	- สามทาง PVC ขนาด Ø 4 นิ้ว	4.000	อัน	340.00	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00	
	- ข้องอ PVC 45 ขนาด 4 นิ้ว	12.000	อัน	232.00	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00	
	- ข้อต่อตรง PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว	12.000	ท่อน	50.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- ข้องอ PVC 90 ขนาด Ø 3 นิ้ว	10.000	ท่อน	82.00	820.00	0.00	0.00	820.00	
	- ข้อต่อตรง PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว	6.000	อัน	18.30	109.80	0.00	0.00	109.80	
	- ข้องอ PVC 90 ขนาด Ø 2 นิ้ว	6.000	อัน	27.70	166.20	0.00	0.00	166.20	
	- งานเดินท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว	24.000	ม.	0.00	0.00	40.00	960.00	960.00	
	- งานเดินท่อ PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว	92.000	ม.	0.00	0.00	75.00	6,900.00	6,900.00	
	- งานเดินท่อ PVC ขนาด Ø 4 นิ้ว	36.000	ม.	0.00	0.00	100.00	3,600.00	3,600.00	
	- งานเดินท่อ PVC ขนาด Ø 6 นิ้ว	60.000	ม.	0.00	0.00	200.00	12,000.00	12,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบยึดท่อน้ำยาและอื่นๆ	1.000	SET	8,000.00	8,000.00	2,600.00	2,600.00	10,600.00	

เฉลิม แก้วปราง

19 มิถุนายน 2568 08:53:03

หน้า 14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- MAIN HOLE	9.000	SET	600.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
	- - ถังดักไขมัน (ฝังใต้ดิน) DOS GREASE TARP รุ่น GT-02/BK-50L ความจุ 50 ลิตร (ดีกว่าหรือเทียบเท่า)	2.000	SET	4,000.00	8,000.00	500.00	1,000.00	9,000.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย DOS HERO สีดำ 1,600 ลิตร (ดีกว่าหรือเทียบเท่า)	3.000	SET	6,150.00	18,450.00	700.00	2,100.00	20,550.00	
	- - Floor Drain 3 นิ้ว (ห้องน้ำ)	10.000	อัน	450.00	4,500.00	70.00	700.00	5,200.00	
	- - Roof Drain 4 นิ้ว ภายในห้อง	7.000	อัน	600.00	4,200.00	70.00	490.00	4,690.00	
	- - Roof Drain 4 นิ้ว หลังคา	8.000	อัน	700.00	5,600.00	70.00	560.00	6,160.00	
	- - ถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง IMPERIAL 10A40B 15 ปอนด์ (หรือเทียบเท่า)	4.000	SET	2,250.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	30,011.00	121,601.50	5,530.00	47,270.00	168,871.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานฐานบ่อบำบัด ขนาด 1.70x1.50เมตร และ 1.70x3.00เมตร หนา 10 ซม.								
	- งานขุดดิน	13.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	1,456.00	1,456.00	
	- ดินถมกลับ	6.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	672.00	672.00	
	- ทราดยหยาบรองพื้น	.700	ลบ.ม.	652.49	456.74	112.00	78.40	535.14	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	.400	ลบ.ม.	2,242.99	897.19	327.00	130.80	1,027.99	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 ksc.	.800	ลบ.ม.	3,019.63	2,415.70	327.00	261.60	2,677.30	
	- เหล็กเส้นกลมขนาด 9 มม. (SR24)	195.360	กก.	21.91	4,280.33	4.40	859.58	5,139.91	
	- งานไม้แบบ	1.300	ตร.ม.	339.00	440.70	139.00	180.70	621.40	
	- ลวดผูกเหล็ก	.800	กก.	35.05	28.04	0.00	0.00	28.04	
	รวมค่างานฐานบ่อบำบัด ขนาด 1.70x1.50เมตร และ 1.70x3.00เมตร หนา 10 ซม.	-	-	6,311.07	8,518.70	1,133.40	3,639.08	12,157.78	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานไฟฟ้า								
	- สาย CV ขนาด 4x16 มม ² . 0.6/1 kv	45.000	ม.	498.00	22,410.00	65.00	2,925.00	25,335.00	
	- สาย IEC - 01 ขนาด 10 มม ² .	45.000	ม.	56.00	2,520.00	16.00	720.00	3,240.00	
	- บ่อพักสายแรงต่ำ พร้อมฝาคอนกรีต	1.000	บ่อ	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00	
	- ท่อ PVC 40 mm.	35.000	เมตร	450.00	15,750.00	20.00	700.00	16,450.00	
	รวมค่างานไฟฟ้า	-	-	1,854.00	41,530.00	101.00	4,345.00	45,875.00	
7	ตู้โหลตเซนเตอร์								
	- ตู้โหลตเซนเตอร์ขนาด 24 ช่อง	1.000	ตู้	15,700.00	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00	
	พร้อมเมนเบรกเกอร์ขนาด (50 Amp 10 KA (Q 03-100 EZ 24 G/SN)								
	- เบรกเกอร์ย่อยขนาด 1 Pole 20 Amp 6 ka	5.000	อัน	232.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	
	- เบรกเกอร์ย่อยขนาด 1 Pole 16 Amp 6 ka	10.000	อัน	232.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- เบรกเกอร์ย่อยขนาด(RCBO)1 Pole 20 Amp 30 ka	6.000	อัน	232.00	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	
	- เบรกเกอร์ย่อยขนาด 3 Pole 40 Amp 10 ka	1.000	อัน	3,530.00	3,530.00	0.00	0.00	3,530.00	
	- ตู้โหลดเซนเตอร์ขนาด 18 ช่อง แบบเมนลัด (Q03-100L18G/sn)	1.000	อัน	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	
	- เบรกเกอร์ย่อยขนาด 1 Pole 20 Amp 6 ka	10.000	อัน	232.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	
	- เบรกเกอร์ย่อยขนาด 1 Pole 16 Amp 6 ka	3.000	อัน	232.00	696.00	0.00	0.00	696.00	
	- เบรกเกอร์ย่อยขนาด 1 Pole 10 Amp 6 ka	5.000	อัน	232.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	
	รวมค่าตู้โหลดเซนเตอร์	-	-	27,342.00	34,998.00	0.00	0.00	34,998.00	
	โคมไฟฟ้าแสงสว่าง								
	- โคมไฟแบบฝังฝ้า LED ขนาด 40 W	25.000	ชุด	1,720.00	43,000.00	115.00	2,875.00	45,875.00	
	- โคมไฟดาวไลท์แบบฝังฝ้า LED ขนาด 15 W	9.000	ชุด	530.00	4,770.00	115.00	1,035.00	5,805.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- โคมไฟดาวไลท์แบบฝังฝ้า LED ขนาด 12 W	3.000	ชุด	540.00	1,620.00	115.00	345.00	1,965.00	
	- โคมไฟดาวไลท์แบบฝังฝ้า LED ขนาด 9 W	7.000	ชุด	409.00	2,863.00	115.00	805.00	3,668.00	
	- โคมไฟซาลาเปา ขนาด 20 W	5.000	ชุด	837.00	4,185.00	115.00	575.00	4,760.00	
	- โคมไฟติดผนังภายในขนาด 8 W	1.000	ชุด	325.00	325.00	115.00	115.00	440.00	
	- โคมไฟติดผนังภายนอกขนาด 2x7 W	14.000	ชุด	2,500.00	35,000.00	115.00	1,610.00	36,610.00	
	- โคมไฟไฮเบย์ LED 77 W	8.000	ชุด	3,720.00	29,760.00	115.00	920.00	30,680.00	
	- โคมไฟดาวไลท์แบบฝังฝ้าLED 48 W	10.000	ชุด	3,500.00	35,000.00	115.00	1,150.00	36,150.00	
	รวมค่าโคมไฟฟ้าแสงสว่าง	-	-	14,081.00	156,523.00	1,035.00	9,430.00	165,953.00	
	งานเดินรับไฟฟ้าและสวิตช์ไฟฟ้า								
	- เดินรับไฟฟ้าแบบกราวด์คู่	36.000	ชุด	80.00	2,880.00	90.00	3,240.00	6,120.00	
	- เดินรับไฟฟ้าแบบกราวด์เดี่ยว	11.000	ชุด	80.00	880.00	90.00	990.00	1,870.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบ 1 ทาง	28.000	อัน	80.00	2,240.00	80.00	2,240.00	4,480.00	

เฉลิม แก้วปราง

19 มิถุนายน 2568 08:53:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบ 2 ทาง	2.000	อัน	80.00	160.00	90.00	180.00	340.00	
	- ไทมเมอร์รีเลย์แบบดิจิตอล ขนาด 30A 220V	1.000	ชุด	1,130.00	1,130.00	250.00	250.00	1,380.00	
	รวมค่างานเดินไฟฟ้าและสวิตช์ไฟฟ้า	-	-	1,450.00	7,290.00	600.00	6,900.00	14,190.00	
	หมวดงานสายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า IEC 01 (2.5) มม. ²	1,100.000	ม.	12.10	13,310.00	7.00	7,700.00	21,010.00	
	- สายไฟฟ้า IEC 01 (1.5) มม. ²	600.000	ม.	5.00	3,000.00	5.00	3,000.00	6,000.00	
	- สายไฟฟ้า IEC 53 (2 x 1.5) มม. ²	100.000	ม.	8.20	820.00	11.00	1,100.00	1,920.00	
	- สายไฟ IEC 01 (2.5) มม. ² (G)	470.000	ม.	12.10	5,687.00	7.00	3,290.00	8,977.00	
	- สายไฟฟ้า IEC 01 (4)	250.000	ม.	18.70	4,675.00	10.00	2,500.00	7,175.00	
	- สายไฟฟ้า IEC 01 (16) มม. ²	60.000	ม.	330.00	19,800.00	20.00	1,200.00	21,000.00	
	- สายไฟฟ้า IEC 01 (10) มม. ²	15.000	ม.	56.00	840.00	16.00	240.00	1,080.00	
	รวมค่าหมวดงานสายไฟฟ้า	-	-	442.10	48,132.00	76.00	19,030.00	67,162.00	

เฉลิม แก้วปราง

19 มิถุนายน 2568 08:53:03

หน้า 20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ								
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC (18) มม.	800.000	ม.	11.40	9,120.00	20.00	16,000.00	25,120.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC (25) มม.	40.000	ม.	31.00	1,240.00	20.00	800.00	2,040.00	
	- อุปกรณ์การติดตั้ง	1.000	งาน	2,400.00	2,400.00	720.00	720.00	3,120.00	
	รวมค่างานท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ	-	-	2,442.40	12,760.00	760.00	17,520.00	30,280.00	
12	หมวดงานไฟฟ้าสื่อสาร								
	- Hub switch 24 port	1.000	เครื่อง	3,155.00	3,155.00	220.00	220.00	3,375.00	
	- ตู้พักสายโทรศัพท์ PABX	1.000	เครื่อง	3,800.00	3,800.00	220.00	220.00	4,020.00	
	- สาย UTP CAT 6	20.000	ม.	62.00	1,240.00	7.00	140.00	1,380.00	
	- สายโทรศัพท์ 4X0.65 มม.	70.000	ม.	8.50	595.00	7.00	490.00	1,085.00	
	- เต้ารับสายโทรศัพท์ 4ขา 4สาย	3.000	อัน	140.00	420.00	80.00	240.00	660.00	

เฉลิม แก้วปราง

19 มิถุนายน 2568 08:53:03

หน้า 21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เติร์ปสายUTP CAT6	4.000	อัน	360.00	1,440.00	80.00	320.00	1,760.00	
	รวมค่าหมวดงานไฟฟ้าสื่อสาร	-	-	7,525.50	10,650.00	614.00	1,630.00	12,280.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								3,907,762.57	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารควบคุมโรค บริเวณสวนศรีภูวนาถ หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วิชิต งานก่อสร้างอาคารควบคุมโรค อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวิชิต / เทศบาลตำบลวิชิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

เฉลิม แก้วปราง

19 มิถุนายน 2568 08:53:02

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานรื้อถอน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารควบคุมโรค บริเวณสวนศรีภูวนาล หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารควบคุมโรค
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวิชิต / เทศบาลตำบลวิชิต
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน	32,000.00	1.3030	41,696.00	
รวมค่าก่อสร้าง				41,696.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 41,696.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานรื้อถอน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารควบคุมโรค บริเวณสวนศรีภูวนาล หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารควบคุมโรค
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวิชิต / เทศบาลตำบลวิชิต
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				41,696.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 41,696.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เฉลิม แก้วปราง

19 มิถุนายน 2568 08:53:04

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารควบคุมโรค					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารควบคุมโรค บริเวณสวนศรีภูวนาล หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/งานก่อสร้างอาคารควบคุมโรค ตำบล วิชิต		อำเภอ	เมืองภูเก็ต	จังหวัด	ภูเก็ต
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวิชิต / เทศบาลตำบลวิชิต					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	23	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	19 มิถุนายน 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารควบคุมโรค	3,907,762.57	1.3030	5,091,814.62	
รวมค่าก่อสร้าง				5,091,814.62	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,091,814.62 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารควบคุมโรค บริเวณสวนศรีภูวนาล หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง		bidding)/งานก่อสร้างอาคารควบคุมโรค ตำบลวิชิต		อำเภอ	เมืองภูเก็ต	จังหวัด	ภูเก็ต
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลวิชิต / เทศบาลตำบลวิชิต					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	23	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	19 มิถุนายน 2568					



อัศรเดช เท่เรือ
(อัศรเดช เท่เรือ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เฉลิม แก้วปราง
(เฉลิม แก้วปราง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

คำรณ ไส้เลิศ
(คำรณ ไส้เลิศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารควบคุมโรค บริเวณสวนศรีภูวนาล หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารควบคุมโรค					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วิชิต	อำเภอ	เมืองภูเก็ต	จังหวัด	ภูเก็ต
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวิชิต เทศบาลตำบลวิชิต					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		2	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน จำนวน 1.000 หลังละ 41,696.00 บาท	41,696.00	
2	งานก่อสร้างอาคารควบคุมโรค จำนวน 1 หลังละ 5,091,814.62 บาท	5,091,814.62	
สรุป	ราคากลาง	5,133,510.62	
	ราคากลาง (..... ห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยสิบบาทหกสิบสองสตางค์)		

เฉลิม แก้วปราง

19 มิถุนายน 2568 08:53:10

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารควบคุมโรค บริเวณสวนศรีภูวนาล หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารควบคุมโรค					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วิชิต	อำเภอ	เมืองภูเก็ต	จังหวัด	ภูเก็ต
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวิชิต / เทศบาลตำบลวิชิต					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	19 มิถุนายน 2568				

เฉลิม แก้วปราง
(เฉลิม แก้วปราง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อัศเดช เท่เรือ
(อัศเดช เท่เรือ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

คำรณ ไฉ่เลิศ
(คำรณ ไฉ่เลิศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง