

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคารอเนกประสงค์ ขนาด 10 x 20 เมตร				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ชั้น บริเวณชุมชนเมืองทอง-สุขนิรันดร์ หมู่ที่ 1 ตำบลวิจิต อำเภอมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วิจิต	(e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ชั้น	อำเภอ	มืองภูเก็ต
				จังหวัด	ภูเก็ต
					แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวิจิต / เทศบาลตำบลวิจิต				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนอาคาร (เดิม)		รวม					3,500.00	
2	งานโครงสร้าง		รวม					640,436.79	
3	งานโครงหลังคา		รวม					516,284.56	
4	งานผนัง		รวม					234,256.09	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,076,086.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

คำรณ ไส้เลิศ

29 สิงหาคม 2568 09:51:17

กลุ่มงาน/งาน อาคารอเนกประสงค์ ขนาด 10 x 20 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ชั้น บริเวณชุมชนเมืองทอง-สุชนิรันดร์ หมู่ที่ 1 ตำบลวิจิต อำเภอมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วิจิต (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ชั้น อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวิจิต / เทศบาลตำบลวิจิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานทาสี		รวม					49,353.81	
6	งานพื้น		รวม					175,238.32	
7	งานประตู่-หน้าต่าง		รวม					283,200.00	
8	งานฝ้าเพดาน		รวม					9,773.00	
9	งานสุขภัณฑ์		รวม					38,940.00	
10	งานไฟฟ้า		รวม					72,240.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,076,086.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

คำรณ ไส้เลิศ

29 สิงหาคม 2568 09:51:17

กลุ่มงาน/งาน อาคารอเนกประสงค์ ขนาด 10 x 20 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ชั้น บริเวณชุมชนเมืองทอง-สุชนินทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วิชิต อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวิชิต / เทศบาลตำบลวิชิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานระบบสุขาภิบาล - ประปา		รวม					27,364.00	
12	งานป้ายตัวอักษร		รวม					25,500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,076,086.57	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,076,086.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

คำรณ ไส้เลิศ

29 สิงหาคม 2568 09:51:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนอาคาร (เดิม)								
	- งานรื้อถอนอาคาร เดิม	1.000	งาน	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	รวมค่างานรื้อถอนอาคาร (เดิม)	-	-	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
2	งานโครงสร้าง								
	- งานวางหมุดปักผัง-ปรับพื้นที่	225.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	4,500.00	4,500.00	
	- เสาค้ำ คอร.ขนาด 15x15 Cm. ยาว 8เมตร	70.000	ต้น	1,800.00	126,000.00	350.00	24,500.00	150,500.00	
	- ค่าตัดหัวเสาค้ำ คอร.ขนาด 15x15 Cm.	70.000	ต้น	0.00	0.00	120.00	8,400.00	8,400.00	
	- งานดินขุด	40.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	4,480.00	4,480.00	
	- งานดินถมกลับ	15.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	1,680.00	1,680.00	
	- ทราดยหยาบรองพื้น	4.000	ลบ.ม.	652.49	2,609.96	112.00	448.00	3,057.96	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.000	ลบ.ม.	2,242.99	4,485.98	466.00	932.00	5,417.98	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 ksc.	36.000	ลบ.ม.	2,429.91	87,476.76	532.00	19,152.00	106,628.76	

คำณณ ไถ่เลิศ

29 สิงหาคม 2568 09:51:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม. (SR24)	527.000	กก.	22.89	12,063.03	4.40	2,318.80	14,381.83	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.(SR24)	630.000	กก.	22.29	14,042.70	4.40	2,772.00	16,814.70	
	- เหล็กเส้นกลม DB 12 มม. (SD30)	1,140.000	กก.	20.56	23,438.40	3.10	3,534.00	26,972.40	
	- เหล็กเส้นกลม DB 16 มม.(SD30)	191.000	กก.	20.57	3,928.87	3.10	592.10	4,520.97	
	- เหล็กเส้นกลม DB 20 มม.(SD30)	41.000	กก.	20.59	844.19	3.10	127.10	971.29	
	- งานประกอบไม้แบบ 100%	655.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	91,045.00	91,045.00	
	- งานประกอบไม้แบบ 40%	262.000	ตร.ม.	316.00	82,792.00	0.00	0.00	82,792.00	
	- ลวดผูกเหล็ก 1.25 มม. (เบอร์ 18)	78.000	กก.	35.05	2,733.90	0.00	0.00	2,733.90	
	- แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงชนิดท้องเรียบรับน้ำหนักบรรทุกจร	212.000	ตร.ม.	280.00	59,360.00	25.00	5,300.00	64,660.00	
	- งานคอนกรีตทับหน้า หน้า 5Cm. พร้อมเหล็กดระแกรง Wire Mesh 6mm.@0.20m. #	212.000	ตร.ม.	180.00	38,160.00	60.00	12,720.00	50,880.00	
	รวมค่างานโครงสร้าง	-	-	8,043.34	457,935.79	2,066.10	182,501.00	640,436.79	

คำณณ ไล่เลิศ

29 สิงหาคม 2568 09:51:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานโครงหลังคา								
	- หลังคาแผ่นโค้ง SGUM 40-760 ย้ำโค้ง แผ่นเปียย	343.000	ตร.ม.	350.00	120,050.00	100.00	34,300.00	154,350.00	
	- ครอบ ย้ำโค้ง เมทัลชีท กว้างไม่เกิน 914 มม. สื้อลูชิงค์	26.000	เมตร	280.00	7,280.00	60.00	1,560.00	8,840.00	
	- ผนัง แผ่นตรง S GUM 40-760	90.000	ตร.ม.	330.00	29,700.00	70.00	6,300.00	36,000.00	
	- ครอบ แผ่นตรง เมทัลชีท กว้างไม่เกิน 914 มม. สื้อลูชิงค์	76.000	เมตร	280.00	21,280.00	80.00	6,080.00	27,360.00	
	- ขาคอนเน็กเตอร์ ขาเดียว S GUM 40-760	450.000	ขา	15.00	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	
	- ค่าอุปกรณ์ ประกอบติดตั้ง สกรู ยิงหลังคาครอบ ซิลิโคน	1.000	งาน	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- แปเหล็กตัวซี 1C 125x50x20mm. หนา 3.20mm. 33.5 กก/ท่อน	59.000	ท่อน	943.93	55,691.87	0.00	0.00	55,691.87	

คำรณ ไส้เลิศ

29 สิงหาคม 2568 09:51:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กกลม Ø 89.10mm. หน้า 3.20mm. 37.31กก./ท่อน	25.000	ท่อน	1,194.00	29,850.00	0.00	0.00	29,850.00	
	- - ท่อเหล็กกลม Ø 60.50mm. หน้า 3.20mm. 24.99กก./ท่อน	19.000	ท่อน	800.00	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	
	- ท่อเหล็กกลม Ø 42.70mm. หน้า 2.50mm. 14.30กก./ท่อน	83.000	ท่อน	458.00	38,014.00	0.00	0.00	38,014.00	
	- เหล็กยึดรั้งแปทะแยง Ø 12 mm.	59.000	ม.	67.00	3,953.00	0.00	0.00	3,953.00	
	- เหล็กรางน้ำ มอก. ขนาด 150x75x6.5x10mm. 112กก./ท่อน	2.000	ท่อน	3,200.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	
	- แผ่นเหล็ก0.20x0.20 ม. หน้า 9 มม.	24.000	แผ่น	350.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
	- Bolt Ø 12 mm.	96.000	ตัว	60.00	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00	
	- ค่าแรงและลวดเชื่อมโครงหลังคา	4,800.000	กก.	0.00	0.00	16.00	76,800.00	76,800.00	
	- งานทาสีน้ำมันและกันสนิม	343.000	ตร.ม.	82.83	28,410.69	35.00	12,005.00	40,415.69	
	รวมค่างานโครงหลังคา	-	-	10,910.76	379,239.56	361.00	137,045.00	516,284.56	

คำรณ ไส้เลิศ

29 สิงหาคม 2568 09:51:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานผนัง								
	- ก่ออิฐอมอญอิฐอมอญ 4 รู ขนาด 17 x 6.5 x 6 ซม.	200.000	ตร.ม.	319.33	63,866.00	94.00	18,800.00	82,666.00	
	- เสาดินและคานทับหลัง(ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	70.000	ม.	100.50	7,035.00	46.00	3,220.00	10,255.00	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	420.000	ตร.ม.	108.15	45,423.00	87.00	36,540.00	81,963.00	
	- P3 ผนังห้องน้ำกรู กระเบื้อง Kassa รุ่น ปาลิน ขนาด 20x40ซม. หรือเทียบเท่า	42.000	ตร.ม.	390.46	16,399.32	158.00	6,636.00	23,035.32	
	- ผนังตาข่าย ลวดตาข่ายถักเบอร์ 10 ตาห่าง 1.50"	72.000	ม.	195.00	14,040.00	40.00	2,880.00	16,920.00	
	- ท่อเหล็กกลม Ø 42.70mm. หนา 2.50mm. 14.30กก./ท่อน	25.000	ท่อน	458.00	11,450.00	0.00	0.00	11,450.00	
	- งานทาสีน้ำมันและทาสีกันสนิม	19.000	ตร.ม.	82.83	1,573.77	35.00	665.00	2,238.77	
	- ค่าแรงและลวดเชื่อมโครงหลังคา	358.000	กก.	0.00	0.00	16.00	5,728.00	5,728.00	
	รวมค่างานผนัง	-	-	1,654.27	159,787.09	476.00	74,469.00	234,256.09	

คำรณ ไส้เลิศ

29 สิงหาคม 2568 09:51:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	110.000	ตร.ม.	84.51	9,296.10	30.00	3,300.00	12,596.10	
	- ทาสีน้ำพลาสติกภายใน	290.000	ตร.ม.	84.51	24,507.90	30.00	8,700.00	33,207.90	
	- ทาสีผ้าเพดาน	31.000	ตร.ม.	84.51	2,619.81	30.00	930.00	3,549.81	
	รวมค่างานทาสี	-	-	253.53	36,423.81	90.00	12,930.00	49,353.81	
6	งานพื้น								
	- - F1 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ CERGRES รุ่น แมตตี้ แชน ขนาด 40x40ซม. (หรือเทียบเท่า)	230.000	ตร.ม.	522.54	120,184.20	184.00	42,320.00	162,504.20	
	- - F2 พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ Kassa รุ่น ซิกม่า ไลท์เกรย์ ขนาด 40x40ซม. (หรือเทียบเท่า)	14.000	ตร.ม.	395.58	5,538.12	184.00	2,576.00	8,114.12	
	- - F3 พื้นผิวขัดหยาบ(ด้านนอก)	66.000	ตร.ม.	40.00	2,640.00	30.00	1,980.00	4,620.00	

คำณณ ไกลเลิศ

29 สิงหาคม 2568 09:51:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	รวมค่างานพื้น	-	-	958.12	128,362.32	398.00	46,876.00	175,238.32	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- D1 ประตูบานม้วนเหล็กขนาดกว้าง 4.8 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้งครบชุด	4.000	ชุด	35,000.00	140,000.00	1,500.00	6,000.00	146,000.00	
	- D2 ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.90×2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้งครบชุด	2.000	ชุด	5,000.00	10,000.00	1,000.00	2,000.00	12,000.00	
	- D3 ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80×2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้งครบชุด	5.000	ชุด	5,000.00	25,000.00	1,000.00	5,000.00	30,000.00	
	- W1 หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด 1.20×1.65 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้งครบชุด	3.000	ชุด	9,000.00	27,000.00	1,000.00	3,000.00	30,000.00	
	- W2 หน้าต่างบานกระทุ้งขนาด 0.50×0.60 ม พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้งครบชุด	4.000	ชุด	3,000.00	12,000.00	800.00	3,200.00	15,200.00	
	เหล็กตัดประตูและหน้าต่าง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- เหล็กตัดประตู D2	2.000	ชุด	7,000.00	14,000.00	1,500.00	3,000.00	17,000.00	
	- เหล็กตัดหน้าต่าง W1	3.000	ชุด	9,000.00	27,000.00	2,000.00	6,000.00	33,000.00	
	รวมค่างานประตู-หน้าต่าง	-	-	73,000.00	255,000.00	8,800.00	28,200.00	283,200.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- CL1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบ	16.000	ตร.ม.	236.00	3,776.00	75.00	1,200.00	4,976.00	
	- CL2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบ กันชื้น	15.000	ตร.ม.	244.80	3,672.00	75.00	1,125.00	4,797.00	
	รวมค่างานฝ้าเพดาน	-	-	480.80	7,448.00	150.00	2,325.00	9,773.00	
	งานสุขภัณฑ์								
9	- - โถส้วมชักโครก COTTO รุ่น C11001H(N)(SOFT) พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	3.000	ชุด	5,000.00	15,000.00	450.00	1,350.00	16,350.00	

คำรณ ไกลเลิศ

29 สิงหาคม 2568 09:51:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โป๊สสาวะชาย COTTO รุ่น C305 ขนาด 31.5 x 41 x 47.5 ซม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้ง (หรือเทียบเท่า)	2.000	ชุด	3,000.00	6,000.00	450.00	900.00	6,900.00	
	- อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง COTTO รุ่น C0141หรือเทียบเท่า	2.000	ชุด	1,500.00	3,000.00	450.00	900.00	3,900.00	
	- - ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า COTTO CTSE1006(HM) หรือเทียบเท่า	2.000	ชุด	450.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	250.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ชั้นวางของ(อ่างล้างหน้า)	2.000	ชุด	250.00	500.00	70.00	140.00	640.00	
	- ที่ใส่กระดาษ COTTO รุ่น CT0273(HM) โครเมียม (หรือเทียบเท่า)	3.000	ชุด	700.00	2,100.00	120.00	360.00	2,460.00	
	- กระจกเงาส่องหน้ากรอบอลูมิเนียม 0.80x0.80 ม.	2.000	ชุด	1,500.00	3,000.00	70.00	140.00	3,140.00	
	- Floor drain สเตนเลส 3 นิ้ว COTTO รุ่น CT6404Z2P(HM)	4.000	ชุด	460.00	1,840.00	75.00	300.00	2,140.00	

คำรณ ไถ่เลิศ

29 สิงหาคม 2568 09:51:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	- สายฉีตชำระสแตนเลส COTTO รุ่น CT9902 หรือเทียบเท่า	3.000	ชุด	600.00	1,800.00	70.00	210.00	2,010.00	
	รวมค่างานสุขภัณฑ์	-	-	13,710.00	34,640.00	1,755.00	4,300.00	38,940.00	
	งานไฟฟ้า								
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ขนาด 6 ช่องเมนขนาด 45Amp. พร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์	1.000	ตู้	7,500.00	7,500.00	1,000.00	1,000.00	8,500.00	
	- โคมโอบบี้ LED 77 w.	8.000	ชุด	3,720.00	29,760.00	300.00	2,400.00	32,160.00	
	- โคมดาวไลท์ LED 12w.	5.000	ชุด	750.00	3,750.00	115.00	575.00	4,325.00	
	- โคมไฟภายนอก 1 x LED 18W	7.000	ชุด	750.00	5,250.00	115.00	805.00	6,055.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าแบบ 1 ทาง	9.000	อัน	50.00	450.00	80.00	720.00	1,170.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่แบบมีกราวด์	3.000	อัน	90.00	270.00	90.00	270.00	540.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยวแบบมีกราวด์	6.000	อัน	60.00	360.00	90.00	540.00	900.00	

คำรณ ไส้เลิศ

29 สิงหาคม 2568 09:51:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	- ค่าติดตั้ง พัดลมโครจอร์ชนิดติดผนัง	4.000	ตัว	0.00	0.00	400.00	1,600.00	1,600.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1.5 มม2	200.000	เมตร	8.00	1,600.00	5.00	1,000.00	2,600.00	
	- สายไฟฟ้า THW 2.5 มม2	140.000	ม.	12.00	1,680.00	7.00	980.00	2,660.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า ½ นิ้ว	80.000	ม.	11.00	880.00	20.00	1,600.00	2,480.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า 1 นิ้ว	25.000	ม.	26.00	650.00	20.00	500.00	1,150.00	
	- สายไฟฟ้า NYY 2x16 มม2	30.000	ม.	185.00	5,550.00	35.00	1,050.00	6,600.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.000	งาน	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	รวมค่างานไฟฟ้า	-	-	14,662.00	59,200.00	2,277.00	13,040.00	72,240.00	
	งานระบบสุขาภิบาล - ประปา								
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.50	10.000	ท่อน	180.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.50	8.000	ท่อน	640.00	5,120.00	0.00	0.00	5,120.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 1½ นิ้ว ชั้น 13.5	7.000	ท่อน	430.00	3,010.00	0.00	0.00	3,010.00	

คำรณ ไส้เลิศ

29 สิงหาคม 2568 09:51:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	15.000	ท่อน	53.00	795.00	0.00	0.00	795.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 1 นิ้ว ชั้น 13.5	6.000	ท่อน	101.00	606.00	0.00	0.00	606.00	
	- ข้องอ PVC 45 ขนาด 2 นิ้ว	5.000	อัน	40.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- ข้องอ PVC 45 ขนาด 4 นิ้ว	5.000	อัน	232.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	
	- ข้องอ PVC 90 ขนาด 2 นิ้ว	15.000	อัน	27.70	415.50	0.00	0.00	415.50	
	- ข้องอ PVC 90 ขนาด 4 นิ้ว	10.000	อัน	160.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
	- ข้องอ PVC 90 ขนาด 2 นิ้ว	10.000	อัน	27.70	277.00	0.00	0.00	277.00	
	- ข้องอ PVC 90 ขนาด 4 นิ้ว	10.000	อัน	160.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
	- ข้องอ PVC 90 ขนาด 1/2 นิ้ว	15.000	อัน	3.50	52.50	0.00	0.00	52.50	
	- ข้องอ PVC 90 ขนาด 1 นิ้ว	4.000	อัน	8.50	34.00	0.00	0.00	34.00	
	- สามทาง PVC ขนาด 2 นิ้ว	8.000	อัน	40.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	- สามทาง PVC ขนาด 4 นิ้ว	4.000	อัน	340.00	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00	
	- สามทาง PVC ขนาด 1/2 นิ้ว	5.000	อัน	4.80	24.00	0.00	0.00	24.00	

คำรณ ไส้เลิศ

29 สิงหาคม 2568 09:51:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.000	งาน	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย DOS HERO สีดำ 1,600 ลิตร (ดีกว่าหรือเทียบเท่า)	1.000	ถัง	5,990.00	5,990.00	500.00	500.00	6,490.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล - ประปา	-	-	10,438.20	26,364.00	1,000.00	1,000.00	27,364.00	
	งานป้ายตัวอักษร								
	- LOGO เทศบาลตำบลวิชัย ขนาด ๘ 0.50ม. (ตามแบบก่อสร้าง)	1.000	ชุด	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
	- ตัวหนังสือสแตนเลส ขนาด 0.20ม และ 0.12ม.	1.000	ชุด	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- งานติดตั้งโลโก้ พร้อมตัวหนังสือสแตนเลสและอุปกรณ์ยึด	1.000	งาน	3,000.00	3,000.00	4,000.00	4,000.00	7,000.00	
	รวมค่างานป้ายตัวอักษร	-	-	21,500.00	21,500.00	4,000.00	4,000.00	25,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,076,086.57	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ชั้น บริเวณชุมชนเมืองทอง-สุชนิรันดร์ หมู่ที่ 1 ตำบลวิจิต อำเภอมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วิจิต	(e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ชั้น	อำเภอ	มืองภูเก็ต
				จังหวัด	ภูเก็ต
					แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวิจิต / เทศบาลตำบลวิจิต				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	29 สิงหาคม 2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ พัฒลมโครจรชนิดติดผนัง		รวม					8,240.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								8,240.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 8,240.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


คำรณ ไส้เลิศ

29 สิงหาคม 2568 09:51:16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	พัฒนโครจรชนิดติดผนัง								
	1.1	4.000	ชุด	2,060.00		0.00	0.00	8,240.00	
	พัฒนโครจร16นิ้วMITSUBISHIELECTRICรุ่นCY16-SAสีขาวหรือเทียบเท่า								
	รวมค่าพัฒนโครจรชนิดติดผนัง	-	-	2,060.00	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

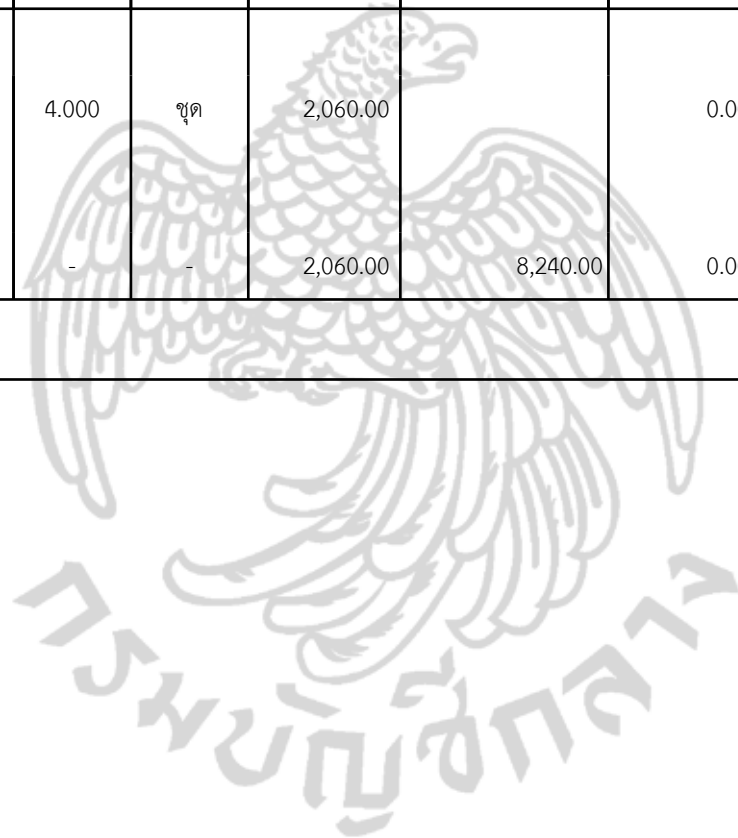

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ชั้น บริเวณชุมชนเมืองทอง-สุขนิรันดร์ หมู่ที่ 1 ตำบลวิจิต อำเภอมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วิจิต	(e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ชั้น	อำเภอ	มืองภูเก็ต
				จังหวัด	ภูเก็ต
					แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวิจิต / เทศบาลตำบลวิจิต				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	29 สิงหาคม 2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

คำรณ ไส้เลิศ

29 สิงหาคม 2568 09:51:16

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารเนกประสงค์ ขนาด 10 x 20 เมตร				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ชั้น บริเวณชุมชนเมืองทอง-สุขนิรันดร์ หมู่ที่ 1 ตำบลลิขิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ชั้น				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ลิขิต	อำเภอ	เมืองภูเก็ต	จังหวัด ภูเก็ต
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลลิขิต / เทศบาลตำบลลิขิต				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	16	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 สิงหาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารเนกประสงค์ ขนาด 10 x 20 เมตร	2,076,086.57	1.3050	2,709,292.97	
รวมค่าก่อสร้าง				2,709,292.97	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,709,292.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	อาคารอเนกประสงค์ ขนาด 10 x 20 เมตร				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ชั้น บริเวณชุมชนเมืองทอง-สุขนิรันดร์ หมู่ที่ 1 ตำบลวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ชั้น				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วิชัย	อำเภอ	เมืองภูเก็ต	จังหวัด ภูเก็ต
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวิชัย / เทศบาลตำบลวิชัย				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	16	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 สิงหาคม 2568			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,709,292.97	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,709,292.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ชั้น บริเวณชุมชนเมืองทอง-สุขนิรันดร์ หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ชั้น ตำบลวิชิต		อำเภอ	เมืองภูเก็ต	จังหวัด	ภูเก็ต
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลวิชิต / เทศบาลตำบลวิชิต				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	16	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 สิงหาคม 2568				

อัครเดช เท่เรือ
(อัครเดช เท่เรือ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

คำรณ ไต้เลิศ
(คำรณ ไต้เลิศ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

มัจชนก โทบุรี
(มัจชนก โทบุรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ชั้น บริเวณชุมชนเมืองทอง-สุขนิรันดร์ หมู่ที่ 1 ตำบลวิจิต อำเภอมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล วิจิต อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวิจิต / เทศบาลตำบลวิจิต
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	29 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	พัสดุโครงการชนิดติดตั้ง	8,240.00	0.00	8,240.00	
รวมค่าก่อสร้าง				8,240.00	

คำรณ ไส้เลิศ

29 สิงหาคม 2568 09:51:16

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ชั้น บริเวณชุมชนเมืองทอง-สุขนิรันดร์ หมู่ที่ 1 ตำบลวิจิต อำเภอมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วิจิต	อำเภอ	เมืองภูเก็ต	จังหวัด	ภูเก็ต
-----------------	------	-------	-------	-------------	---------	--------

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวิจิต / เทศบาลตำบลวิจิต
------------------------------------	-----------------------------------

แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	16	หน้า
-----------	--------	---------	----	------

คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 สิงหาคม 2568
---------------	-------------	-----------------

คำรณ ไส้เลิศ
(คำรณ ไส้เลิศ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อัศเดช เท่เรือ
(อัศเดช เท่เรือ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

มัจนุก โทบุรี
(มัจนุก โทบุรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

คำรณ ไส้เลิศ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ชั้น บริเวณชุมชนเมืองทอง-สุขนิรันดร์ หมู่ที่ 1 ตำบลวิชัย อำเภอมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์					
สถานที่ก่อสร้าง	(e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ชั้น ตำบล วิชัย อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต					
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวิชัย เทศบาลตำบลวิชัย					
แบบ พร. 4 และ พร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 2 ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารอเนกประสงค์ ขนาด 10 x 20 เมตร จำนวน 1.000 หลังละ 2,709,292.97 บาท	2,709,292.97	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	8,240.00	
สรุป	ราคากลาง	2,717,532.97	
	ราคากลาง (..... สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบสองบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)		

คำณณ ไต้เลิศ

29 สิงหาคม 2568 09:53:18

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ชั้น บริเวณชุมชนเมืองทอง-สุขนิรันดร์ หมู่ที่ 1 ตำบลวิจิต อำเภอมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ชั้น					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วิจิต	อำเภอ	เมืองภูเก็ต	จังหวัด	ภูเก็ต
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวิจิต / เทศบาลตำบลวิจิต					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568					

คำรณ ไส้เลิศ
(คำรณ ไส้เลิศ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อัศรเดช เท่เรือ
(อัศรเดช เท่เรือ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

มัชชนก โทบุรี
(มัชชนก โทบุรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง